



Net Voice

Apparecchio Linksys 942



1. Ricevitore
2. Schermo LCD
3. Indicatore di chiamata
4. Linee
5. Tasti funzione
6. Tasto di navigazione
7. Segreteria telefonica
8. Tasto attesa
9. Menù configurazione
10. Regolazione volume
11. Attivazione cuffie
12. Viva voce
13. Tasto muto
14. Tastiera Numerica

Principali funzioni del telefono

Come fare per:

Trasferire chiamata con attesa:

1. Premere tasto funzione **xfer** durante la chiamata
2. La chiamata va in attesa, comporre il numero desiderato e premere **dial**
3. Quando si ottiene risposta, è possibile conversare, il chiamante non sentirà
4. Premere nuovamente il tasto **xfer**
5. Agganciare il ricevitore

Trasferire chiamata direttamente:

1. Premere tasto funzione **xfer** durante la chiamata
2. La chiamata va in attesa, comporre il numero desiderato
3. Premere **dial** e agganciare

Ascoltare la segreteria:

Quando la luce dell'indicatore di chiamata è accesa, potrebbe esserci un messaggio in segreteria, per ascoltare i messaggi:

1. Premere il tasto '**busta**'
2. Se impostato, digitare il codice **PIN** per ascoltare il messaggio in segreteria.

Visualizzare le chiamate perse:

Se la luce rossa dell'indicatore di chiamata è acceso, ci sono delle chiamate perse.

1. Premere il tasto **Menù Configurazione**
2. Entrare nel menù con il numero **3**
3. Ancora **3** per vedere le chiamate non risposte.

Principali funzioni del telefono

Come fare per:

Catturare una chiamata:

1. Digitare **99** sulla tastiera numerica
2. Digitare il numero dell'interno a cui si vuole rispondere
3. Premere **dial**

Trasferire le chiamate ad altro interno:

Può essere utile durante un periodo di assenza dirottare le chiamate verso un altro interno

1. Premere il tasto funzione **cfwd**
2. digitare l'interno a cui inoltrare le chiamate e premere **dial**
3. Per annullare il trasferimento di chiamata basta premere nuovamente **cfwd**

Rispondere a una seconda chiamata:

Il tasto della seconda linea lampeggia

1. Mettere in attesa la conversazione attuale con il tasto **attesa**
2. Premere il tasto corrispondente alla linea lampeggiante
3. A fine conversazione riprendere la chiamata precedente con il tasto **attesa**

Impostare Non Disturbare:


Per fare in modo che il telefono non squilli e risponda direttamente la segreteria

1. Premere il tasto funzione **dnd**
2. Per ripristinare la suoneria premere nuovamente **dnd**

“MyPhone” è l’interfaccia Web di Net Voice. Da qui l’utente può ascoltare la propria segreteria, impostare l’inoltro della chiamata su altri numeri, controllare lo storico delle chiamate, effettuare una chiamata e concluderla. L’interfaccia ha un approccio “minimalista” e amichevole. MyPhone consente di accedere alla propria segreteria telefonica anche da fuori ufficio.




Pagina di Login, appare digitando l’indirizzo del proprio Net Voice nel browser internet, digitare il nome utente e la password per accedere

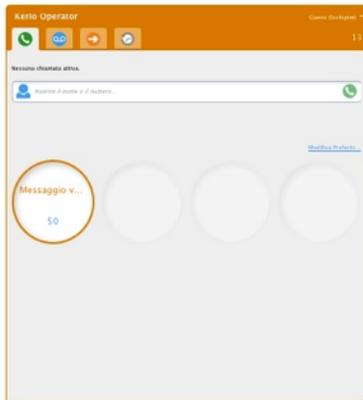


Scheda principale: da qui possiamo ‘telefonare’ senza usare l’apparecchio

Principali funzioni di MyPhone

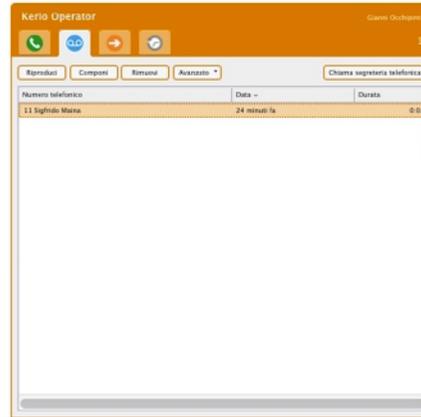


Segreteria: per gestire tutti i nostri messaggi


Principali funzioni di MyPhone

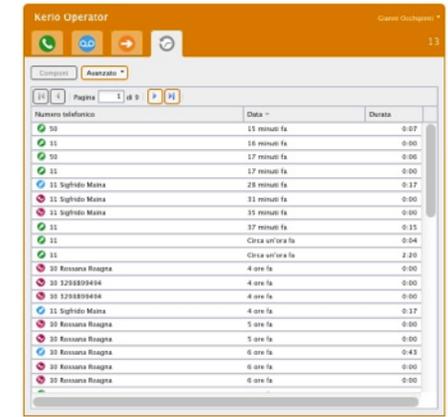

Storico: sono presenti tutte le informazioni sulle telefonate effettuate

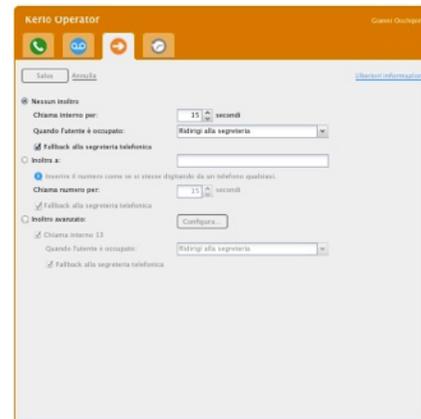

Scheda di inoltro: per configurare il trasferimento di chiamata

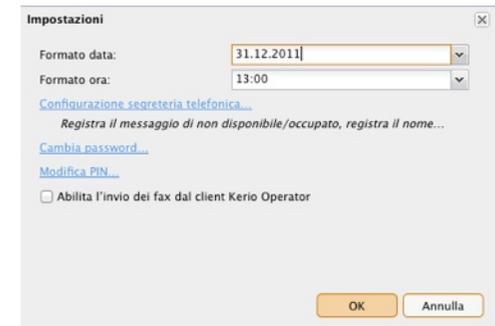

Impostazioni: dalla scheda impostazioni possiamo cambiare la password di accesso, il pin della segreteria e altro.