



Net Voice

Apparecchio SNOM 715



1. Ricevitore
2. Schermo LCD
3. Indicatore di chiamata
4. Tasti funzione
5. Tasto Invio
6. Tasto di navigazione
7. Tasto Annulla
8. Tasto Messaggio
9. Linee
10. Tastiera numerica
11. Attivazione cuffie
12. Viva voce
13. Volume
14. Tasto muto

Funzioni principali del telefono

Come fare per:

Trasferire chiamata con attesa:

1. Premere il tasto funzione **Attes**
2. La chiamata va in attesa, comporre il numero desiderato.
3. Se si ottiene l'autorizzazione a passare la chiamata, premere il tasto **Trasf**
4. Premere **Invio**
5. Agganciare il ricevitore

Trasferire chiamata direttamente:

1. Durante la conversazione premere il tasto funzione **Trasf**
2. Digitare il numero a cui trasferire la chiamata
3. Premere **Invio**
4. Agganciare il ricevitore

Riprendere una chiamata in attesa:

Per riprendere una chiamata in attesa premere il tasto **Linea** a destra della tastiera numerica che sta lampeggiando

Ascoltare la segreteria:

Se il tasto **Messaggio** è illuminato in rosso, basta controllare la propria casella **Mail**, ci sarà in allegato il messaggio formato **wav**. E' anche possibile ascoltare la segreteria dal telefono, o dal pannello di **My Phone**.

Visualizzare le chiamate perse:

Se abbiamo una chiamata persa, la luce indicatore di chiamata è accesa, sul display appare **Perse:1**

1. Premere il tasto funzione **Info**
2. Premere il tasto funzione **Detta** apparirà il nome del chiamante
3. Premere **Dettag** appare il numero chiamante

Funzioni principali del telefono

Come fare per:

Catturare una chiamata:

1. Digitare **99** sulla tastiera numerica
2. Digitare il numero dell'interno a cui si vuole rispondere
3. Premere **Invio**

Trasferire le chiamate ad altro interno:

Può essere utile durante un periodo di assenza dirottare le chiamate verso un altro interno

1. Premere il tasto funzione **CFwd**
2. digitare l'interno a cui inoltrare le chiamate e premere **Invio**
3. Per annullare il trasferimento di chiamata basta premere nuovamente **NOFwd**

Rispondere a una seconda chiamata:

Il tasto della seconda linea lampeggia

1. Mettere in attesa la conversazione attuale con il tasto funzione **Attes**
2. Premere il tasto corrispondente alla linea lampeggiante
3. A fine conversazione riprendere la chiamata precedente con il tasto funzione **Attes**

Visualizzare elenco chiamate:


Per visualizzare l'elenco delle chiamate:

1. Perse: premere la **freccia** destra sul **tasto di navigazione** una volta
2. Entranti: premerela **freccia** destra sul **tasto di navigazione** due volte
3. Uscenti: premerela **freccia** destra sul **tasto di navigazione** tre volte

“MyPhone” è l’interfaccia Web di Net Voice. Da qui l’utente può ascoltare la propria segreteria, impostare l’inoltro della chiamata su altri numeri, controllare lo storico delle chiamate, effettuare una chiamata e concluderla. L’interfaccia ha un approccio “minimalista” e amichevole. MyPhone consente di accedere alla propria segreteria telefonica anche da fuori ufficio.




Pagina di Login: digitare nella barra degli indirizzi del browser [‘https://netvoice.miosito.it’](https://netvoice.miosito.it) nella finestra al centro dello schermo, digitare il proprio utente e la password (come per accedere alla rete aziendale)

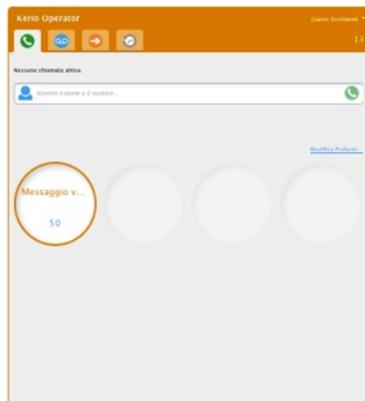


Home Page: da questa pagina possiamo memorizzare numeri, monitorare le chiamate, chiamare direttamente senza digitare.

Funzioni principali di MyPhone

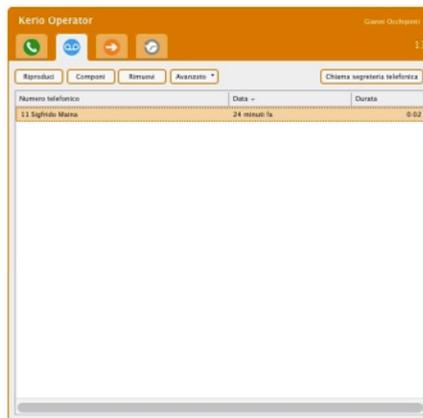


Segreteria: per gestire tutti i nostri messaggi

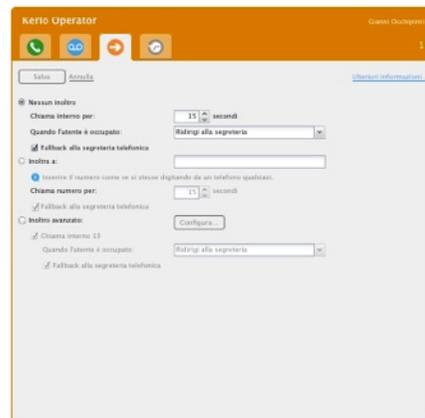


Scheda di inoltro: per configurare il trasferimento di chiamata

Funzioni principali di MyPhone

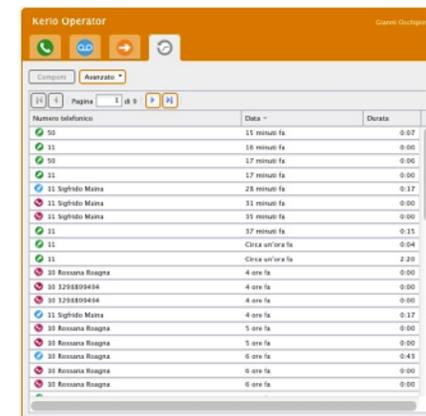

Storico: sono presenti tutte le informazioni sulle telefonate effettuate

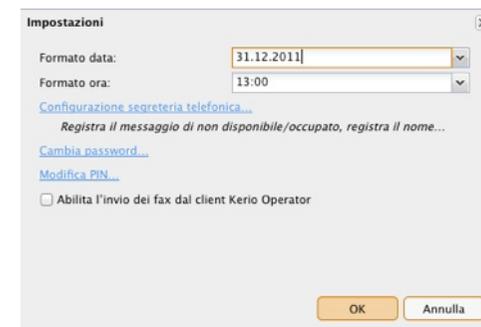

Impostazioni: dalla scheda impostazioni possiamo cambiare la password di accesso, il pin della segreteria impostare il **trasferimento** di chiamata e altro ancora.