



Net Voice

Apparecchio SNOM 760



1. Ricevitore
2. Display LCD
3. Indicatore di chiamata
4. Tasti funzione
5. Tasto Invio
6. Tasto di navigazione
7. Tasto Annulla
8. Tasto Messaggio
9. Tastiera alfanumerica
10. Non Disturbare
11. Directory
12. Menù
13. Trsferimento
14. Attesa
15. Attivazione cuffie
16. Viva voce
17. Volume
18. Tasto muto

Funzioni principali del telefono

Come fare per:

Trasferire chiamata con attesa:

1. Premere il tasto funzione
2. La chiamata va in attesa, comporre il numero desiderato.
3. Se si ottiene l'autorizzazione a passare la chiamata, premere il tasto
4. Premere
5. Agganciare il ricevitore

Trasferire chiamata direttamente:

1. Durante la conversazione premere il tasto funzione
2. Digitare il numero a cui trasferire la chiamata
3. Premere
4. Agganciare il ricevitore

Ascoltare la segreteria:

Se il tasto **Messaggio** è illuminato in rosso, basta controllare la propria casella **Mail**, ci sarà in allegato il messaggio formato **wav**. E' anche possibile ascoltare la segreteria dal telefono, o dal pannello di **My Phone**.

Visualizzare le chiamate perse:

Se abbiamo una chiamata persa, la luce indicatore di chiamata è accesa, sul display appare **Perse:1**

1. Premere il tasto funzione
2. Premere il tasto più volte fino ad ottenere le informazioni volute.

Riprendere una chiamata in attesa:

Per riprendere una chiamata in attesa premere il tasto **Linea** che lampeggia

Funzioni principali del telefono

Come fare per:

Catturare una chiamata:

1. Digitare **99** sulla tastiera numerica
2. Digitare il numero dell'interno a cui si vuole rispondere
3. Premere

Trasferire le chiamate ad altro interno:

Può essere utile durante un periodo di assenza dirottare le chiamate verso un altro interno

1. Premere il tasto funzione
2. digitare l'interno a cui inoltrare le chiamate e premere
3. Per annullare il trasferimento di chiamata basta premere il tasto

Rispondere a una seconda chiamata:

Il tasto della seconda linea lampeggia


1. Mettere in attesa la conversazione attuale con il tasto funzione
2. Premere il tasto corrispondente alla linea lampeggiante
3. A fine conversazione riprendere la chiamata precedente premendo

Visualizzare elenco chiamate:

Per visualizzare l'elenco delle chiamate:

1. Perse: premere la **freccia** destra sul **tasto di navigazione** una volta
2. Entranti: premerela **freccia** destra sul **tasto di navigazione** due volte
3. Uscenti: premerela **freccia** destra sul **tasto di navigazione** tre volte

“**MyPhone**” è l’interfaccia Web di Net Voice. Da qui l’utente può ascoltare la propria segreteria, impostare l’inoltro della chiamata su altri numeri, controllare lo storico delle chiamate, effettuare una chiamata e concluderla. L’interfaccia ha un approccio “minimalista” e amichevole. MyPhone consente di accedere alla propria segreteria telefonica anche da fuori ufficio.

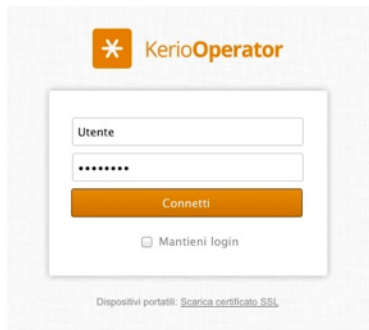

KerioOperator


Utente

Connetti

☐ Mantieni login

Dispositivi portatili: [Scarica certificato SSL](#)

Pagina di Login: digitare nella barra degli indirizzi del browser [‘https://netvoice.miosito.it’](https://netvoice.miosito.it) nella finestra al centro dello schermo, digitare il proprio utente e la password (come per accedere alla rete aziendale)

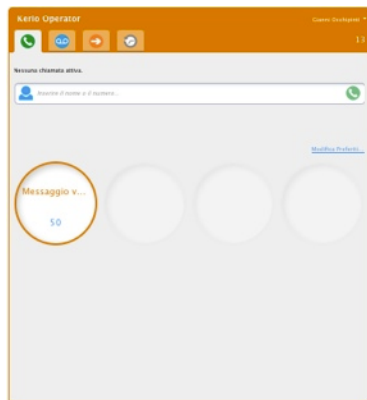

KerioOperator

Nessuna chiamata attiva.

Seleziona il numero o il numero


Messaggio v...

5:0

[Modifica Prefetto](#)

Home Page: da questa pagina possiamo memorizzare numeri, monitorare le chiamate, chiamare direttamente senza digitare sul telefono.

Funzioni principali di MyPhone

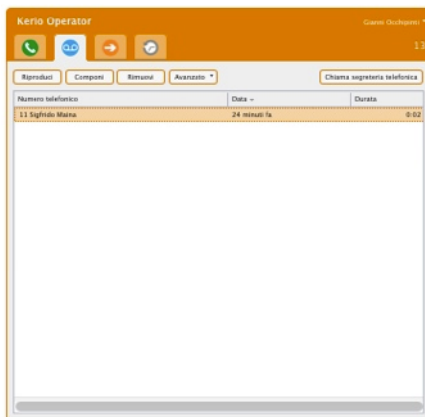


KerioOperator

Reproduci Composti Rimandi Avanzato

Chiamata segreteria telefonica

Numero telefonico	Data	Durata
11 Segreteria Maina	24 minuti fa	0:50

Segreteria: per gestire tutti i nostri messaggi

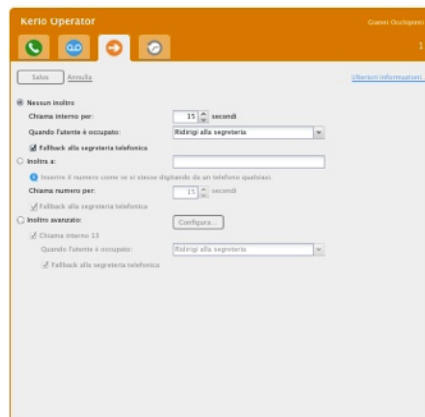

KerioOperator

Schede di inoltro

Nessun risultato

Chiamata interna per: 15 secondi

Quando l'utente è occupato: Ridirigi alla segreteria

☒ Fallback alla segreteria telefonica

Chiamata numero per: 15 secondi

☒ Fallback alla segreteria telefonica

☐ Multimediali avanzati


☒ Chiamata interna 13

Quando l'utente è occupato: Ridirigi alla segreteria

☒ Fallback alla segreteria telefonica

Scheda di inoltro: per configurare il trasferimento di chiamata

Funzioni principali di MyPhone

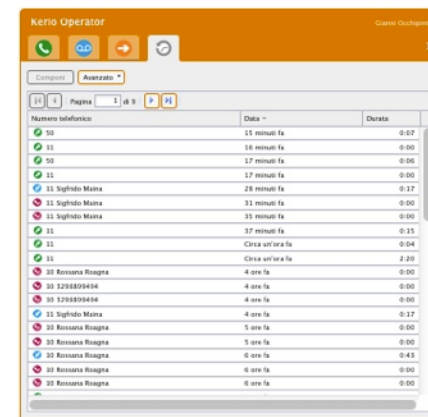


KerioOperator

Composti Avanzato

Chiamata segreteria telefonica

Numero telefonico	Data	Durata
11	15 minuti fa	0:07
11	16 minuti fa	0:00
50	17 minuti fa	0:00
11	17 minuti fa	0:00
11 Segreteria Maina	28 minuti fa	0:17
11 Segreteria Maina	31 minuti fa	0:00
11 Segreteria Maina	35 minuti fa	0:00
11	37 minuti fa	0:15
11	Chiamata un'ora fa	0:04
11	Chiamata un'ora fa	2:05
32 Rossana Rossana	4 ore fa	0:00
32 1208808084	4 ore fa	0:00
32 1208808084	4 ore fa	0:00
11 Segreteria Maina	4 ore fa	0:17
32 Rossana Rossana	5 ore fa	0:00
32 Rossana Rossana	5 ore fa	0:00
32 Rossana Rossana	6 ore fa	0:43
32 Rossana Rossana	6 ore fa	0:00
32 Rossana Rossana	6 ore fa	0:00

Storico: sono presenti tutte le informazioni sulle telefonate effettuate

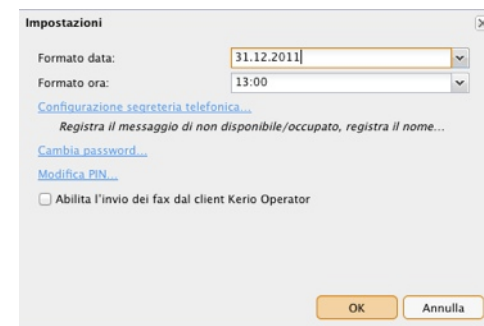

Impostazioni

Formato data: 31.12.2011

Formato ora: 13:00

[Configurazione segreteria telefonica...](#)

Registra il messaggio di non disponibile/occupato, registra il nome...

[Cambia password...](#)

[Modifica PIN...](#)

☐ Abilita l'invio dei fax dal client Kerio Operator

OK Annulla

Impostazioni: dalla scheda impostazioni possiamo cambiare la password di accesso, il pin della segreteria impostare il **trasferimento** di chiamata e altro ancora.